






professionell | professional

langlebig | long-lasting

vielseitig | versatile

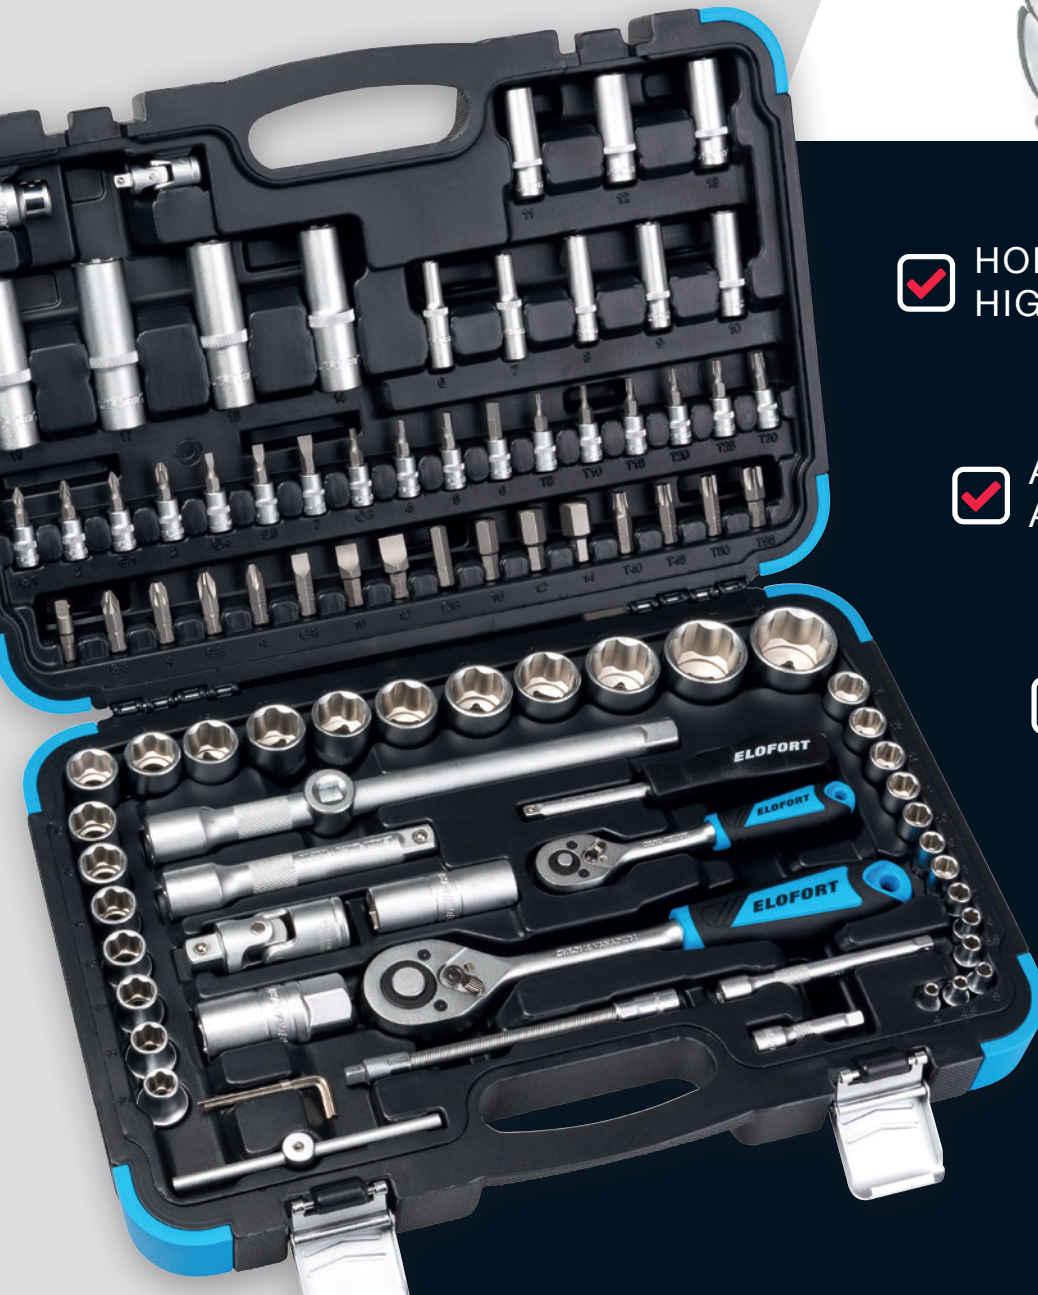

HOHE QUALITÄT
HIGH QUALITY

ATTRAKTIVER PREIS
ATTRACTIVE PRICE

LANGZEIT GETESTET
LONG-TERM PROVED

AUF DEM COVER | ON THE COVER

ELOFORT-Nr.: 16-94

Steckschlüssel-Satz | Socket Set



Gut zu wissen | Good to know

Seit Jahrzehnten schenken Profis und Handwerker ELOFORT-Produkten ihr Vertrauen. Aus gutem Grund. ELOFORT steht für hohen Qualitätsanspruch und anwendergerechte Erzeugnisse.

Dieser Katalog vermittelt Ihnen einen Überblick aller aktuellen Produkte aus dem umfangreichen ELOFORT-Werkzeugsortiment. Setzen Sie einfach auf Tools, die halten, was sie versprechen – Tools mit denen Sie für zukünftige Projekte bestens gerüstet sind. Lassen Sie sich begeistern: Von funktionsgerechter Stabilität, hoher Ergonomie und dauerhafter Wertigkeit. Qualitätswerkzeuge von ELOFORT – das sind Markenerzeugnisse aus dem Hause ELORA zum erstaunlich attraktiven Preis. Am besten, Sie machen sich Ihr eigenes Bild.



Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

For decades, craftsmen and other professionals have placed their trust in ELOFORT products – with good reason. ELOFORT stands for top quality and user-compatible tools.

This catalogue gives you an overview of ELOFORT's entire current range of tools. Rely on tools that fulfill our promise – tools, with which you are ideally prepared for future projects. Convince yourself of their functional ruggedness, outstanding ergonomoy, and lasting value. ELOFORT Quality tools – these branded products from ELORA come with surprisingly attractive price tags. The simplest way is to try them for yourself.

We wish you informative and revealing reading.

▶ ZEICHENERKLÄRUNG

-  Schlüsselweite in mm
-  Schlüsselweite in mm
- | | |
|-----|------|
| 6,3 | 1/4" |
|-----|------|

















 Antrieb

| | |
|----|------|
| 10 | 3/8" |
|----|------|



 Antrieb
- | | |
|------|------|
| 12,5 | 1/2" |
|------|------|

 Antrieb

| | |
|----|------|
| 20 | 3/4" |
|----|------|

 Antrieb
-  Ausführung Sechskant
-  Maß für Gewindedurchmesser an Zündkerzen
-  Gradstellung der Knarrenverzahnung
-  passend für Schlitzschrauben
-  passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben
-  passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben
-  passend für Innen-Sechskantschrauben
-  passend für Außen-TORX®-Schrauben
-  passend für Innen-TORX®-Schrauben
-  passend für B&S-XZN Innen-Vielzahnschrauben
-  Durchmesser in mm
-  Länge
-  Packnorm in Stück
-  Gewicht je Stück
-  Schlüssel-Ringseiten mit FORDRIVE-Profil
-  Geprüfte Sicherheit

▶ SYMBOL EXPLANATION

-  Sizes in mm
-  Sizes in mm
- | | |
|-----|------|
| 6,3 | 1/4" |
|-----|------|

















 Drive

| | |
|----|------|
| 10 | 3/8" |
|----|------|

 Drive
- | | |
|------|------|
| 12,5 | 1/2" |
|------|------|

 Drive

| | |
|----|------|
| 20 | 3/4" |
|----|------|

 Drive
-  Hexagon pattern
-  Thread diameter of spark plugs
-  Degree of the ratchet teeth
-  Suitable for plain slotted screws
-  Suitable for cross slotted and Phillips Recess screws
-  Suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws
-  Suitable for male hexagon screws
-  Suitable for outside TORX®-screws
-  Suitable for inside TORX®-screws
-  Suitable for B&S-XZN screws
-  Diameter in mm
-  Length
-  Units of quantity
-  Weight of each piece or set
-  Ring sides of spanners with FORDRIVE profile
-  Secured safety

INHALTSVERZEICHNIS



WERKSTATTWAGEN | ROLLER TOOL CABINET

- 6 Werkstattwagen | Roller Tool Cabinet
- 7 Module | Module

SCHLÜSSEL SORTIMENT | SPANNER ASSORTMENT

- 8 Doppelmaulschlüssel | Double Open-Ended Spanners
- 9 Ringmaulschlüssel | Combination Spanners
- 10 Doppelringschlüssel | Double-Ended Ring Spanners

STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT | SOCKET ASSORTMENT

- 11-17 Steckschlüssel Sortiment 1/4" | Socket Assortment 1/4"
- 18-21 Steckschlüssel Sortiment 1/2" | Socket Assortment 1/2"
- 22-27 Steckschlüssel-Satz | Socket Set



CONTENTS

BIT SORTIMENT | BIT ASSORTMENT

- 28 Bits | Bits
- 29 Bit Betätigungswerkzeuge | Bit Accessories
- 30-31 Bit Sätze | Bit Sets



SONSTIGE WERKZEUGE | DIFFERENT TOOLS

- 32 Kreuzschlüssel | Four Way Wheel Nut Wrenches
- 33 Drehmomentschlüssel | Torque Wrenches
- 34-38 Schraubendreher | Screwdrivers
- 39 Parallel-Schraubstock | Parallel Bench Vice
- 40-41 Zangen | Pliers
- 42 Wasserpumpenzangen | Waterpump Pliers
- 42 Hammer | Hammer
- 42 Fäustel | Club Hammer with Fiberglass Handle




► WERKSTATTWAGEN

7 Schubladen
 Blau pulverbeschichtet
 Stabile Stahlblechkonstruktion
 Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
 Tragkraft pro Schublade 20 kg bzw. die beiden unteren 25 kg
 Schubladeninnenmaß B 570 x T 410 mm
 Gesamttragkraft 300 kg
 Vier Ø 125 mm Leichtlaufräder, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp
 (bremst die Lenkräder tangential und axial)
 Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
 Passende Sortimente: 56 OMS 1, 2, 3

► ROLLER TOOL CABINET

7 drawers
 Blue powder coated
 Solid sheet metal pattern
 Central locking system with 2 keys
 Loading capacity of each drawer 20 kg respectively 25 kg for the two lower drawers
 Drawer internal measurements W 570 x D 410 mm
 Total loading capacity 300 kg
 Running gear with 4 Ø 125 mm smooth running casters, 2 swivel castors with double
 break function (tangential and axial)
 Delivery without tools and accessories
 Suitable assortments: 56 OMS 1, 2, 3

| 56-L | Code | ELOFORT-No. | Breite Width mm | Höhe Height mm | Tiefe Depth mm | | g |
|------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------|
| | 0056000006001 | 56-L | 699 | 993 | 458 | 1 | 57500 |




► WERKSTATTWAGEN

10 Schubladen
 Blau pulverbeschichtet
 Stabile Stahlblechkonstruktion
 Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
 Tragkraft pro Schublade:
 Obere Schublade 30 kg
 20 kg bzw. 25 kg für die untere Schublade (linke Seite)
 10 kg bzw. 15 kg/20 kg für die unteren Schubladen (rechte Seite)
 Schubladeninnenmaße:
 B 935 x T 410 mm (obere Schublade)
 B 570 x T 410 mm (linke Seite)
 B 313 x T 410 mm (rechte Seite)
 Gesamttragkraft: 400 kg
 Vier Ø 125 mm Leichtlaufräder, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp
 (bremst die Lenkräder tangential und axial)
 Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
 Passende Sortimente: 56 OMS 1, 2, 3

► ROLLER TOOL CABINET

10 drawers
 Blue powder coated
 Solid sheet metal pattern
 Central locking system with 2 keys
 Loading capacities of the drawers:
 Top big drawer 30 kg
 20 kg respectively 25 kg for the lower drawer (left side)
 10 kg respectively 15 kg/20 kg for the lower drawers (right side)
 Drawer internal measurements:
 W 935 x D 410 mm (top big drawer)
 W 570 x D 410 mm (left side)
 W 313 x D 410 mm (right side)
 Total loading capacity 400 kg
 Running gear with 4 Ø 125 mm smooth running castors, 2 swivel
 castors with double break function (tangential and axial)
 Delivery without tools and accessories
 Suitable assortments: 56 OMS 1, 2, 3

| 56-XL | Code | ELOFORT-No. | Breite Width mm | Höhe Height mm | Tiefe Depth mm | | g |
|-------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------|
| | 0056000006003 | 56-XL | 1067 | 1080 | 458 | 1 | 90000 |

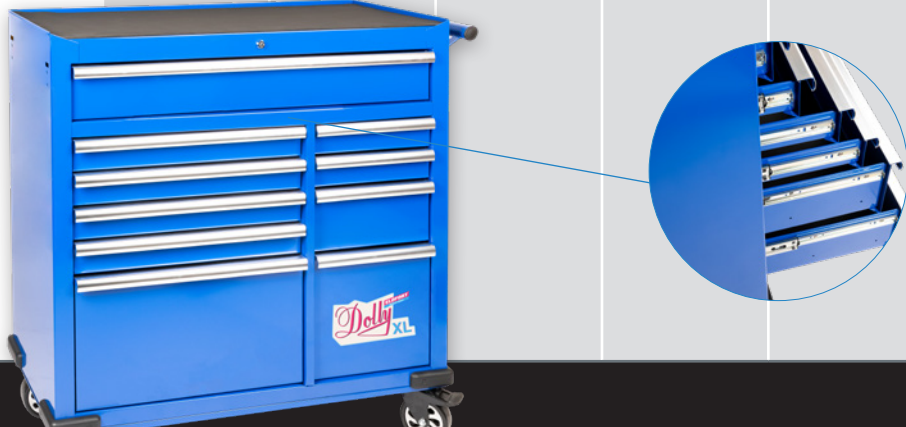

► **MODUL ZANGEN, SCHRAUBENDREHER UND SCHLAGWERKZEUGSATZ**

Ausführung: für ELOFORT-Werkstattwagen
Resistent gegen Öle und Fette
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 57,3 cm PE-Hartschaum

► **MODULE PLIERS, SCREWDRIVERS AND STRIKING TOOLS SET**

Type: for ELOFORT-Roller Tool Cabinets
Oil and grease resistant
Width: 41,0 cm, Depth: 57,3 cm hard foam insert

56 OMS 1

Code
0056500011000

ELOFORT-No.

56 OMS 1

Schlitz-Schraubendreher | Screwdriver plain slotted
 45-IS 100 | 125 | 150 | 175 | 200
 Kreuz-Schraubendreher | Screwdriver cross slotted
 49-PH1 | PH2
 Schlosserhammer | Hammer 29-500
 ELORA-Splinttreiber | Parallel Pin Punch 271-3, 4, 5, 6
 ELORA-Körner | Centre Punch 265-10
 Wasserpumpenzange | Waterpump Plier 106-240
 Seitenschneider | Diagonal Cutter 32-160
 Kombinationszange | Combination Plier 30-180
 Flachrundzange, gerade | Flat Round Nose Plier, straight 31-200
 ELORA-Flachmeißel, flachoval | Flat Chisel, flat oval 260-150
 ELORA-Flachmeißel 8-kant | Flat Chisel, octagonal 262-150
 ELORA-Kreuzmeißel, flachoval | Cape Chisel, flat oval 261-150

g
3720



56 OMS 2


Code
0056500021000

ELOFORT-No.

56 OMS 2

Ringmaulschlüssel | Combination Spanner
 3- 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm

g
3640

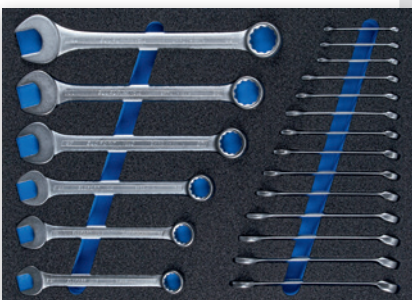

56 OMS 3

Code
0056500031000

ELOFORT-No.

56 OMS 3


1/4"
 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze | Hexagon Sockets
 13-S 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
 Schraubendrehereinsätze | Screwdriver Sockets
 13-IN 3 | 4 | 5 | 6
 13-IS 4 | 5,5
 13-PZ 1 | 2
 13-PH 0 | 1 | 2
 13-TX 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40
 13-XZN 5 | 6 | 8
 13-8 Hebelumschaltknarre | Reversible Ratchet
 13-1 Steckgriff | Spinner Handle
 13-3 Verlängerung | Extension Bar 50
 13-4 Verlängerung | Extension Bar 100 mm
 13-5 Kardangelen | Universal Joint

1/2"
 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze | Hexagon Sockets
 17-S 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
 27 | 30 | 32 mm
 17-8 Hebelumschaltknarre | Reversible Ratchet
 17-3 Verlängerung | Extension Bar 125 mm
 17-4 Verlängerung | Extension Bar 250 mm
 17-5 Kardangelen | Universal Joint
 17-6 Gleitstück | Sliding Head

ELORA-Kugelhkopf-Winkelschraubendreher, extra lang
 ELORA-Ball End Hexagon Key, extra long
 159KU-1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

g
4200

6,3 12,5 1/4" 1/2"

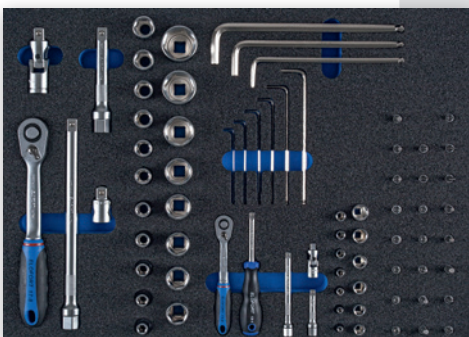

► DOPPELMAULSCHLÜSSEL

► DOUBLE OPEN-ENDED SPANNERS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3110

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3110

2- ...



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | | g |
|---------------|-------------|---------|----|--|-----|
| 0002006071000 | 2- 6X 7 | 125 | 12 | | 20 |
| 0002008091000 | 2- 8X 9 | 135 | 12 | | 35 |
| 0002008101000 | 2- 8X10 | 140 | 12 | | 35 |
| 0002010111000 | 2- 10X11 | 145 | 12 | | 55 |
| 0002010131000 | 2- 10X13 | 170 | 12 | | 70 |
| 0002012131000 | 2- 12X13 | 170 | 12 | | 75 |
| 0002012141000 | 2- 12X14 | 170 | 12 | | 75 |
| 0002013141000 | 2- 13X14 | 180 | 12 | | 105 |
| 0002013151000 | 2- 13X15 | 180 | 12 | | 100 |
| 0002013171000 | 2- 13X17 | 195 | 12 | | 120 |
| 0002014151000 | 2- 14X15 | 180 | 12 | | 95 |
| 0002016171000 | 2- 16X17 | 195 | 12 | | 125 |
| 0002017191000 | 2- 17X19 | 215 | 6 | | 170 |
| 0002018191000 | 2- 18X19 | 215 | 6 | | 190 |
| 0002019221000 | 2- 19X22 | 225 | 6 | | 220 |
| 0002020221000 | 2- 20X22 | 230 | 6 | | 220 |
| 0002021231000 | 2- 21X23 | 235 | 6 | | 250 |
| 0002022241000 | 2- 22X24 | 235 | 6 | | 265 |
| 0002024271000 | 2- 24X27 | 255 | 6 | | 355 |
| 0002025281000 | 2- 25X28 | 265 | 6 | | 395 |
| 0002030321000 | 2- 30X32 | 290 | 6 | | 525 |

► DOPPELMAULSCHLÜSSELSÄTZE

► DOUBLE OPEN-ENDED SPANNER SETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3110

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3110

2S ...



| Code | ELOFORT-No. | | | g |
|---------------|-------------|---|---|------|
| 0002500801000 | 2S 8M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm | 1 | 910 |
| 0002501001000 | 2S 10M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27 mm | 1 | 1490 |
| 0002501011000 | 2S 101M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32 mm | 1 | 1860 |
| 0002501201000 | 2S 12M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm | 1 | 2600 |



▶ RINGMAULSCHLÜSSEL

▶ COMBINATION SPANNERS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3113, Form A/ISO 3318

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318

3- ...

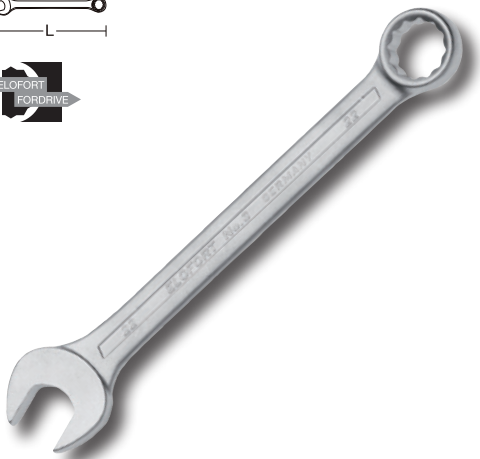

| Code | ELOFORT-No. | mm | | g |
|---------------|-------------|-----|----|-----|
| 0003000061000 | 3-6 | 100 | 12 | 20 |
| 0003000071000 | 3-7 | 105 | 12 | 20 |
| 0003000081000 | 3-8 | 110 | 12 | 25 |
| 0003000091000 | 3-9 | 120 | 12 | 30 |
| 0003000101000 | 3-10 | 130 | 12 | 35 |
| 0003000111000 | 3-11 | 140 | 12 | 50 |
| 0003000121000 | 3-12 | 150 | 12 | 55 |
| 0003000131000 | 3-13 | 160 | 12 | 65 |
| 0003000141000 | 3-14 | 170 | 12 | 80 |
| 0003000151000 | 3-15 | 180 | 12 | 85 |
| 0003000161000 | 3-16 | 190 | 6 | 100 |
| 0003000171000 | 3-17 | 205 | 6 | 120 |
| 0003000181000 | 3-18 | 215 | 6 | 135 |
| 0003000191000 | 3-19 | 220 | 6 | 165 |
| 0003000201000 | 3-20 | 225 | 6 | 170 |
| 0003000211000 | 3-21 | 225 | 6 | 175 |
| 0003000221000 | 3-22 | 240 | 6 | 225 |
| 0003000241000 | 3-24 | 265 | 6 | 300 |
| 0003000271000 | 3-27 | 310 | 6 | 455 |
| 0003000301000 | 3-30 | 335 | 6 | 565 |
| 0003000321000 | 3-32 | 355 | 6 | 645 |

▶ RINGMAULSCHLÜSSELSÄTZE

▶ COMBINATION SPANNER SETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3113, Form A/ISO 3318

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3113, Form A/ISO 3318

3S ...



| Code | ELOFORT-No. | mm | | g |
|---------------|-------------|--|---|------|
| 0003500801000 | 3S 8M | 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm | 1 | 690 |
| 0003501001000 | 3S 10M | 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22 mm | 1 | 980 |
| 0003501201000 | 3S 12M | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm | 1 | 1045 |
| 0003501211000 | 3S 121M | 6; 7; 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm | 1 | 2905 |



► DOPPELRINGSCHLÜSSEL

► DOUBLE-ENDED RING SPANNERS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 838/ ISO 3318

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 838/ ISO 3318

5- ...

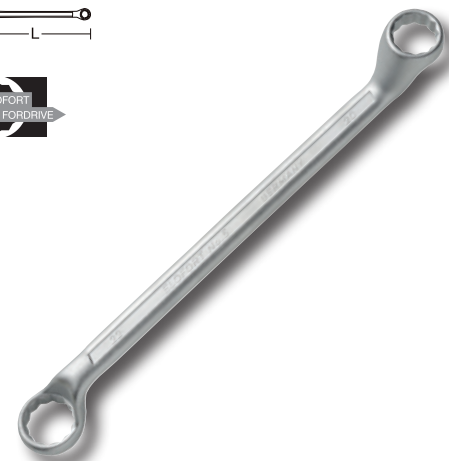

| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|----|-------|
| 0005006071000 | 5- 6X 7 | 175 | 12 | 45 |
| 0005008091800 | 5- 8X 9 | 190 | 12 | 60 |
| 0005010111000 | 5- 10X11 | 205 | 12 | 85 |
| 0005012131000 | 5- 12X13 | 225 | 12 | 110 |
| 0005014151000 | 5- 14X15 | 245 | 12 | 160 |
| 0005016171000 | 5- 16X17 | 275 | 12 | 205 |
| 0005017191000 | 5- 17X19 | 300 | 6 | 275 |
| 0005018191000 | 5- 18X19 | 300 | 6 | 265 |
| 0005020221000 | 5- 20X22 | 330 | 6 | 325 |
| 0005021231000 | 5- 21X23 | 340 | 6 | 370 |
| 0005024271000 | 5- 24X27 | 345 | 6 | 420 |
| 0005025281000 | 5- 25X28 | 355 | 6 | 505 |
| 0005030321000 | 5- 30X32 | 370 | 6 | 630 |


► DOPPELRINGSCHLÜSSELSÄTZE

► DOUBLE-ENDED RING SPANNER SETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 838/ ISO 3318

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 838/ ISO 3318

5S ...

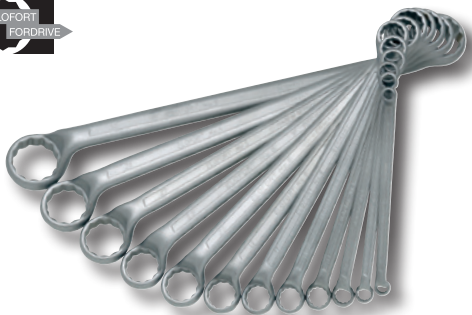

| Code | ELOFORT-No. | | g |
|---------------|-------------|---|--------|
| 0005500801000 | 5S 8M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm | 1 1420 |
| 0005501201000 | 5S 12M | 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm | 1 3495 |

▶ SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

▶ SOCKETS HEXAGON

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3124/ ISO 2725

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3124/ ISO 2725

13-S ...

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|------|
| 0013010041000 | 13-S 4 | 25 | 6 | 9,8 |
| 0013010451000 | 13-S 4,5 | 25 | 6 | 9,8 |
| 0013010051000 | 13-S 5 | 25 | 6 | 10,0 |
| 0013010551000 | 13-S 5,5 | 25 | 6 | 10,4 |
| 0013010061000 | 13-S 6 | 25 | 6 | 10,7 |
| 0013010071000 | 13-S 7 | 25 | 6 | 11,6 |
| 0013010081000 | 13-S 8 | 25 | 6 | 11,7 |
| 0013010091000 | 13-S 9 | 25 | 6 | 12,7 |
| 0013010101000 | 13-S 10 | 25 | 6 | 12,9 |
| 0013010111000 | 13-S 11 | 25 | 6 | 18,8 |
| 0013010121000 | 13-S 12 | 25 | 6 | 24,2 |
| 0013010131000 | 13-S 13 | 25 | 6 | 27,0 |
| 0013010141000 | 13-S 14 | 25 | 6 | 30,4 |

▶ SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE, LANG

▶ SOCKETS HEXAGON, LONG


Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3124/ ISO 2725

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3124/ ISO 2725


13-T ...


6,3


1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|------|
| 0013000062000 | 13-T 6 | 50 | 6 | 20,8 |
| 0013000072000 | 13-T 7 | 50 | 6 | 20,8 |
| 0013000082000 | 13-T 8 | 50 | 6 | 23,1 |
| 0013000102000 | 13-T 10 | 50 | 6 | 32,9 |
| 0013000112000 | 13-T 11 | 50 | 6 | 39,3 |
| 0013000122000 | 13-T 12 | 50 | 6 | 44,4 |
| 0013000132000 | 13-T 13 | 50 | 6 | 49,4 |

| ▶ SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE | | ▶ SCREWDRIVER SOCKETS | | | |
|---|---------------|--|-------------|------|----|
| Material: Chrom-Vanadium-Stahl Klingen: Sonderstahl Normung: Klingen nach DIN 5264/ ISO 2380-1 | | Material: Chrome-Vanadium steel Tip: Special steel Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ ISO 2380-1 | | | |
| 13-IS ... | | Code | ELOFORT-No. | L mm | g |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div>  | 0013000043000 | 13-IS 4 | 32 | 6 | 12 |
| | 0013000553000 | 13-IS 5,5 | 32 | 6 | 12 |
| | 0013000073000 | 13-IS 7 | 32 | 6 | 12 |

| ▶ SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE | | ▶ SCREWDRIVER SOCKETS | | | |
|---|---------------|---|-------------|------|----|
| Material: Chrom-Vanadium-Stahl Klingen: Sonderstahl Normung: Klingenmaße nach DIN 5260/ Form PH | | Material: Chrome-Vanadium steel Tip: Special steel Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ Form PH | | | |
| 13-PH ... | | Code | ELOFORT-No. | L mm | g |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div>  | 0013000008000 | 13-PH 0 | 32 | 6 | 12 |
| | 0013000018000 | 13-PH 1 | 32 | 6 | 12 |
| | 0013000028000 | 13-PH 2 | 32 | 6 | 12 |

| ▶ SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE | | ▶ SCREWDRIVER SOCKETS | | | |
|---|---------------|---|-------------|------|----|
| Material: Chrom-Vanadium-Stahl Klingen: Sonderstahl Normung: Klingenmaße nach DIN 5260/ Form PZ | | Material: Chrome-Vanadium steel Tip: Special steel Standard: Tips according to DIN DIN 5260/ Form PZ | | | |
| 13-PZ ... | | Code | ELOFORT-No. | L mm | g |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1/4"</div>  | 0013000016000 | 13-PZ 1 | 32 | 6 | 12 |
| | 0013000026000 | 13-PZ 2 | 32 | 6 | 12 |

► SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE

► SCREWDRIVER SOCKETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl

Material: Chrome-Vanadium steel
Tip: Special steel

13-IN ...

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0013000035000 | 13-IN 3 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000045000 | 13-IN 4 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000055000 | 13-IN 5 | 32 | 6 | 14 |
| 0013000065000 | 13-IN 6 | 32 | 6 | 14 |

► SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE

► SCREWDRIVER SOCKETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl

Material: Chrome-Vanadium steel
Tip: Special steel

13-TX ...

6,3

1/4"



| Code | * ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|------------------|---------|---|-------|
| 0013000084000 | 13-TX 8 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000104000 | 13-TX 10 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000154000 | 13-TX 15 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000204000 | 13-TX 20 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000254000 | 13-TX 25 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000274000 | 13-TX 27 | 32 | 6 | 14 |
| 0013000304000 | 13-TX 30 | 32 | 6 | 14 |
| 0013000404000 | 13-TX 40 | 32 | 6 | 14 |

► SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE

► SCREWDRIVER SOCKETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Klingen: Sonderstahl

Material: Chrome-Vanadium steel
Tip: Special steel

13-XZN ...

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0013000057000 | 13-XZN 5 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000067000 | 13-XZN 6 | 32 | 6 | 12 |
| 0013000087000 | 13-XZN 8 | 32 | 6 | 12 |



► HEBELUMSCHALTKNARRE MIT 72 ZÄHNEN


► REVERSIBLE RATCHET WITH 72 TEETH

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315

Material: Chrome-Vanadium steel
 Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315

13-8

| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|------|---|-----|
| 0013000081000 | 13-8 | 145 | 1 | 102 |



Entriegelungsknopf
 Quick-release button



► STECKGRIFF MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFF


► SPINNER HANDLE WITH 2 COMPONENT HANDLE

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Normung: DIN 3123, Form E

Material: Chrome-Vanadium steel
 Standard: DIN 3123, Form E

13-1

| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|------|---|----|
| 0013000011000 | 13-1 | 150 | 6 | 65 |





► VERLÄNGERUNGEN

► EXTENSION BARS



Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3123, Form B/ ISO 3316

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3123, Form B/ ISO 3316

13-3 + 4

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0013000031000 | 13-3 | 50 | 6 | 25 |
| 0013000041000 | 13-4 | 100 | 6 | 35 |

► KARDANGELENK

► UNIVERSAL JOINT

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3123, Form C/ ISO 3316

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3316





13-5



6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0013000051000 | 13-5 | 40 | 6 | 27 |

| ▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ | | ▶ SOCKET SET | | |
|---|---------------|---|--|---|
| Material: Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm) Normung: DIN 3124/ ISO 2725 | | Material: Chrome-Vanadium steel Type: 15 pcs., on socket rail (414 mm) Standard: DIN 3124/ ISO 2725 | | |
| 13-KLS 15 | Code | ELOFORT-No. | |  g |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin-bottom: 5px;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin-bottom: 5px;">1/4"</div> <div style="text-align: center;">○</div> | 0013901505100 | 13-KLS 15 |  13-4, 100 mm  13-5 | ○ 13-S 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 340 |
|  | | | | |

| ▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ | | ▶ SOCKET SET | | |
|---|---------------|---|--|---|
| Material: Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm) Klängen aus Sonderstahl Normung: DIN 3124/ ISO 2725 | | Material: Chrome-Vanadium steel Type: 15 pcs., on socket rail (414 mm) tips made of special steel Standard: DIN 3124/ ISO 2725 | | |
| 13-TKLS 15 | Code | ELOFORT-No. | |  g |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin-bottom: 5px;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin-bottom: 5px;">1/4"</div> <div style="text-align: center;">○</div> | 0013901515100 | 13-TKLS 15 | ○ 13T-6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm ✱ 13TX-8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 | 420 |
|  | | | | |

► STECKSCHLÜSSEL-SATZ

► SOCKET SET


Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
Klingen aus Sonderstahl

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 15 pcs., on socket rail (414 mm)
tips made of special steel

13-INKLS 15

Code

ELOFORT-No.



13-4, 100 mm

- ⊖ 13-IS 4, 7
- ⊕ 13-PH 0, 1, 2
- ⊕ 13-PZ 1, 2
- 13-IN 3, 4, 5, 6
- 13-XZN 5, 6, 8

g

320

6,3

1/4"



► SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

► SOCKETS HEXAGON

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3124/ ISO 2725

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3124/ ISO 2725

17-S ...

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0017010081000 | 17S- 8 | 38 | 6 | 47 |
| 0017010091000 | 17S- 9 | 38 | 6 | 47 |
| 0017010101000 | 17S- 10 | 38 | 6 | 49,2 |
| 0017010111000 | 17S- 11 | 38 | 6 | 45,8 |
| 0017010121000 | 17S- 12 | 38 | 6 | 50 |
| 0017010131000 | 17S- 13 | 38 | 6 | 51,2 |
| 0017010141000 | 17S- 14 | 38 | 6 | 51,8 |
| 0017010151000 | 17S- 15 | 38 | 6 | 53,5 |
| 0017010161000 | 17S- 16 | 38 | 6 | 53,5 |
| 0017010171000 | 17S- 17 | 38 | 6 | 58,5 |
| 0017010181000 | 17S- 18 | 38 | 6 | 66,0 |
| 0017010191000 | 17S- 19 | 38 | 6 | 71,0 |
| 0017010201000 | 17S- 20 | 38 | 6 | 77,0 |
| 0017010211000 | 17S- 21 | 38 | 6 | 78,5 |
| 0017010221000 | 17S- 22 | 38 | 6 | 92,5 |
| 0017010231000 | 17S- 23 | 38 | 6 | 105,8 |
| 0017010241000 | 17S- 24 | 40 | 6 | 109,5 |
| 0017010251000 | 17S- 25 | 42 | 6 | 110,0 |
| 0017010261000 | 17S- 26 * | 42 | 6 | 111,5 |
| 0017010271000 | 17S- 27 | 42 | 6 | 142,5 |
| 0017010281000 | 17S- 28 | 44 | 6 | 145,0 |
| 0017010291000 | 17S- 29 | 44 | 6 | 148,0 |
| 0017010301000 | 17S- 30 | 45 | 6 | 193,0 |
| 0017010321000 | 17S- 32 | 45 | 6 | 214,9 |

*Auslaufartikel! Nur noch begrenzt lieferbar!

*Discontinued article! Only available in a limited quantity!

► SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE, LANG

► SOCKETS HEXAGON, LONG

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3124/ ISO 2725

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3124/ ISO 2725

17-LT ...

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0017010172000 | 17-LT 17 | 77 | 6 | 113,3 |
| 0017010182000 | 17-LT 18 | 77 | 6 | 152,8 |
| 0017010192000 | 17-LT 19 | 77 | 6 | 136,0 |
| 0017010222000 | 17-LT 22 | 77 | 6 | 180,5 |

► ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE

► SPARK PLUG SOCKETS

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3120/ ISO 1174




Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3120/ ISO 1174

17-LTZ ...

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. |  | L mm |  |  g |
|---------------|-------------|--|-----------|---|--|
| 0017011601001 | 17-LTZ 16 | M10 | 67 | 6 | 100,9 |
| 0017012101001 | 17-LTZ 21 | M14 | 67 | 6 | 143,8 |

► HEBELUMSCHALTKNARRE MIT 72 ZÄHNEN

► REVERSIBLE RATCHET WITH 72 TEETH


Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3122, Form D/ ISO 3315

Material: Chrome-Vanadium steel
Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315

17-8

12,5

1/2"



Entriegelungsknopf
Quick-release button



| Code | ELOFORT-No. | L mm |  |  g |
|---------------|-------------|-----------|---|--|
| 0017000081001 | 17-8 | 250 | 1 | 490 |

▶ VERLÄNGERUNGEN

▶ EXTENSION BARS


Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Normung: DIN 3123, Form D/ ISO 3316

Material: Chrome-Vanadium steel
 Standard: DIN 3123, Form D/ ISO 3316

17-3 + 4

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|-----|
| 0017000031001 | 17-3 | 125 | 6 | 213 |
| 0017000041001 | 17-4 | 250 | 6 | 423 |

▶ GLEITSTÜCK

▶ SLIDING HEAD

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Normung: DIN 3122, Form A/ ISO 3315

Material: Chrome-Vanadium steel
 Standard: DIN 3122, Form A/ ISO 3315

17-6

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0017000061001 | 17-6 | 43 | 6 | 70 |

▶ KARDANGELENK

▶ UNIVERSAL JOINT

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Normung: DIN 3123, Form C/ ISO 3315

Material: Chrome-Vanadium steel
 Standard: DIN 3123, Form C/ ISO 3315

17-5

12,5

1/2"









| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|-----|
| 0017000051001 | 17-5 | 78 | 6 | 165 |

▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ

▶ SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
Normung: DIN 3124/ ISO 2725

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 15 pcs., on socket rail (414 mm)
Standard: DIN 3124/ ISO 2725

| 17-KLS 15 | Code | ELOFORT-No. | | |  |
|---|---------------|-------------|--|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">12,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">1/2"</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div>  | 0017901505100 | 17-KLS 15 |  17-3, 125 mm  17-5 |  17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm | 1440 |





► STECKSCHLÜSSEL-SATZ

► SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 46-teilig, mit 1/4"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 46 pcs., 1/4" square drive, forged, chrome-plated

14-46

Code

ELOFORT-No.

g

0014500001000

14-46

1600

6,3

1/4"



- 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
- Schraubendreher-Einsätze | Screwdriver Sockets:
- ⊖ IS 4 | 5,5 | 7
- ⊕ PH 1 | 2 | 3
- ⊕ PZ 1 | 2 | 3
- IN 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- ✱ TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40
- Winkelschraubendreher | Hexagon Keys 1.27 | 1.5 | 2 | 2,5 mm
- Verbindungsstück | Socket Converter 1/4" x 1/4"
- Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8°
- Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°
- Verlängerung | Extension Bar 50 | 100 mm
- Biegsame Verlängerung | Flexible Extension Bar 150 mm
- Quergriff mit Gleitstück | Sliding T-Bar
- Kardangelenk | Universal Joint
- Steckgriff | Spinner Handle

Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°



Umfassendes Schraubendrehereinsatzsortiment aller gängigen Größen | Wide screwdriver socket assortment with all popular sizes



Steckgriff 1/4" mit 1/4" Innenvierkant am Griffende | Spinner handle 1/4" with 1/4" internal square at the end of the handle



Steckschlüssel mit Spezial-Profil zur besseren Kraftübertragung | Sockets with special profile for better power transmission



Stabile Metallschließe | Solid metal fastener



Flexible Verlängerung für Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen | Flexible extension bar for work in hard to reach places



Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen | Wide range of accessories for different kinds of application



Stabiler Kunststoffkasten | Solid plastic case



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ

▶ SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 49-teilig, mit 3/8"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 49 pcs., 3/8" square drive, forged, chrome-plated

15-49

Code
0015500001000

ELOFORT-No.
15-49

g
2700

- 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 mm
- Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze | Spark Plug Sockets 16 | 21 mm
- Verbindungsstück für 1/4" Schraubendreherbits | Socket Converter for 1/4" Screwdriver Bits
- Verbindungsstück | Socket Converter 3/8" x 1/4" A
- Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8°
- Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°
- Verlängerung | Extension Bar 75 | 150 mm
- Kardangelenkl | Universal Joint
- 1/4" Bits**
- ⊖ IS 3 | 4 | 5,5 | 7
- ⊕ PH 0 | 1 | 1 | 2 | 3
- ⊕ PZ 1 | 2 | 3
- IN 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
- ✱ TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30
- 1/4" Bithalter | Bitholder
- 1/4" Steckgriff | Spinner Handle

10
3/8"



Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°



Vielfältige Schraubmöglichkeiten durch umfangreiches Bit-Set | Enormous bit-set for various screwing possibilities



Steckgriff 1/4" mit 1/4" Innenvierkant am Griffende | Spinner handle 1/4" with 1/4" internal square at the end of the handle



Steckschlüssel mit Spezial-Profil zur besseren Kraftübertragung | Sockets with special profile for better power transmission



Stabile Metallschließe | Solid metal fastener



Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze | Spark Plug Sockets



Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen | Wide range of accessories for different kinds of application



Stabiler Kunststoffkasten | Solid plastic case



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ

▶ SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 26-teilig, mit 1/2"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 26 pcs., 1/2" square drive, forged, chrome-plated

16-26

Code
0016500001000

ELOFORT-No.
16-26

g
4300

○ 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 27 | 30 | 32 mm

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz | Spark Plug Socket 21 mm
Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° |
Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°
Verlängerung | Extension Bar 125 | 250 mm
Quergriff mit Gleitstück | Sliding T-Bar
Kardangelen | Universal Joint

12,5

1/2"



Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf,
kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible
Ratchet with safety locking, smallest possible
swivel angle 8°



Steckschlüssel mit Spezial-Profil zur
besseren Kraftübertragung | Sockets
with special profile for better power
transmission



Stabile Metallschließe |
Solid metal fastener



Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze |
Spark Plug Sockets



Umfangreiches Zubehör für verschiedene
Anwendungen | Wide range of accessories
for different kinds of application



Stabiler Kunststoffkasten |
Solid plastic case



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ

▶ SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
 Ausführung: 94-teilig, mit 1/4" + 1/2"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Material: Chrome-Vanadium steel
 Type: 94 pcs., 1/4" + 1/2" square drive, forged, chrome-plated

16-94

Code

0016500002000

ELOFORT-
No.

16-94

g

6200

6,3

1/4"

12,5

1/2"



1/4"

○ 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm

○ lang | long 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 mm

Verbindungsstück | Socket Converter 1/4" ○ | 1/4" ■

Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°

Verlängerung | Extension Bar 50 | 100 mm

Biegsame Verlängerung | Flexible Extension Bar 150 mm

Quergriff mit Gleitstück | Sliding T-Bar

Kardangeln | Universal Joint

Steckgriff | Spinner Handle

1/2"

○ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 mm

○ lang | long 14 | 15 | 17 | 19 mm

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze | Spark Plug Sockets 16 | 21 mm

Schraubendreher-Einsätze | Screwdriver Sockets:

⊖ IS 4 | 5,5 | 7 ⊕ PH 1 | 2 ⊕ PZ 1 | 2 | ● IN 3 | 4 | 5 | 6 ✱ TX 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

5/16" Bits

⊖ IS 8 | 10 | 12 ⊕ PH 3 | 4 ⊕ PZ 3 | 4 | ● IN 8 | 10 | 12 | 14 ✱ TX 40 | 45 | 50 | 55

Winkelschraubendreher | Hexagon Keys 1.5 | 2 | 2.5 mm

Verbindungsstück (Gleitstück) | Socket Converter (slider) 3/8" | 1/2" A

Verbindungsstück für 5/16" Schraubendreherbits | Socket Converter for 5/16" Screwdriver Bits

Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible Ratchet with safety locking, smallest possible swivel angle 8°

Verlängerung | Extension Bar 125 | 250 mm

Kardangeln | Universal Joint

Hebelumschaltknarren mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° | Reversible Ratchets with safety locking, smallest possible swivel angle 8°



Umfassendes Schraubendrehereinsatzsortiment aller gängigen Größen für 1/4" und 1/2" Antrieb | Wide screwdriver socket assortment for 1/4" and 1/2" drive with all popular sizes



Steckgriff 1/4" mit 1/4" Innenvierkant am Griffende | Spinner handle 1/4" with 1/4" internal square at the end of the handle



Satzkombination mit kurzen und langen Steckschlüssel-Einsätzen für 1/4" und 1/2" Antrieb | Set combination with short and long sockets for 1/4" and 1/2" drive



Stabile Metallschließe | Solid metal fastener



Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze | Spark Plug Sockets



Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungen | Wide range of accessories for different kinds of application



Stabiler Kunststoffkasten | Solid plastic case



▶ STECKSCHLÜSSEL-SATZ

▶ SOCKET SET

Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung: 14-teilig, mit 3/4"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Material: Chrome-Vanadium steel
Type: 14 pcs., 3/4" square drive, forged, chrome-plated

34-14

Code

0034500001000

ELOFORT-
No.

34-14

○ 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 | 46 | 50 mm

Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf | Reversible Ratchet with safety locking

Verlängerung | Extension Bar 200 | 400 mm

Quergriff mit Gleitstück | Sliding T-Bar

g

12750

20

3/4"



Hebelumschaltknarre mit
Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher
Schwenkwinkel 15° |
Reversible Ratchet with safety locking,
smallest possible swivel angle 15°



Steckschlüssel mit Spezial-Profil zur
besseren Kraftübertragung | Sockets
with special profile for better power
transmission



Stabile Metallschließe |
Solid metal fastener















Praktisches Zubehör für verschiedene
Anwendungen | Wide range of accessories
for different kinds of application









Stabiler Kunststoffkasten |
Solid plastic case



| ▶ BITS | | ▶ BITS | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | | | |
| 22- ... | Code | ELOFORT-No. |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1/4"</div>   </div> | 0022000031000 | 22-3 | 3,0x0,5 | 25 | 25 | 4 |
| | 0022000041000 | 22-4 | 4,0x0,6 | 25 | 25 | 4 |
| | 0022000051000 | 22-5 | 5,0x0,8 | 25 | 25 | 5 |
| | 0022000061000 | 22-6 | 6,0x1,0 | 25 | 25 | 5 |
| | 0022000071000 | 22-7 | 7,0x1,0 | 25 | 25 | 6 |
| | 0022000081000 | 22-8 | 8,0x1,2 | 25 | 25 | 6 |

| ▶ BITS | | ▶ BITS | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | | | |
| 20- ... | Code | ELOFORT-No. |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1/4"</div>   </div> | 0020000011000 | 20-1 | 1 | 25 | 50 | 5 |
| | 0020000031000 | 20-3 | 3 | 25 | 50 | 5 |

| ▶ BITS | | ▶ BITS | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| Material: Sonderstahl Normung: Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | Material: Special Steel Standard: Drive according to DIN 3126 Form C 6,3/ ISO 1173 | | | | |
| 21- ... | Code | ELOFORT-No. |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">6,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1/4"</div>   </div> | 0021000011000 | 21-1 | 1 | 25 | 50 | 5 |
| | 0021000021000 | 21-2 | 2 | 25 | 50 | 5 |
| | 0021000031000 | 21-3 | 3 | 25 | 50 | 5 |

▶ BIT-MINI-HEBEL-UMSCHALTKNARRE

▶ BIT-MINI-REVERSIBLE RATCHET

Material: Sonderstahl

Material: Special Steel

23K

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0023000036000 | 23K | 89 | 6 | 42 |

▶ SCHNELL-WECHSELSPANNFUTTER FÜR BITS

▶ QUICK CHANGE ADAPTOR FOR BITS

Material: Sonderstahl

Material: Special Steel

23SP

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0023000056000 | 23SP | 59 | 6 | 29 |

▶ 2 KOMPONENTEN-BIT-GRIFF

▶ 2 COMPONENT- BIT-HANDLE

Material: Spezialkunststoffe

Material: Special plastics

23TG

6,3

1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0023000026000 | 23TG | 60 | 6 | 35 |

▶ 2-KOMPONENTEN-BIT-RATSCHENGRIF

▶ BIT RATCHET HANDLE WITH 2 COMPONENTS

Material: Spezialkunststoffe

Material: Special plastics


23KR

6,3




1/4"



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | |
|---------------|-------------|---------|---|----|
| 0023000016000 | 23KR | 90 | 6 | 44 |

| ▶ BIT-SATZ | | ▶ BIT-SET | | | |
|--|---------------|---|---|---|-----|
| Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3 | | Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3 | | | |
| 23HK | Code | ELOFORT-No. | | | |
|   | 0023501536000 | 23HK | 1 Schnellspannfutter / Quick change adaptor 1 Adapter / Adaptor ⊖ IS-3x0,4; 4,5x0,9; 5,5x 1,0; 6,5x1,4; 8x1,5 ⊕ 1x PH-1;3;4; 2xPH 2 ⊕ 2x PZ-0; 1x PZ 1; 2; 3 ★ TX-9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 ● IN2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 | 1 | 284 |
|  | | | | | |

| ▶ BIT-SATZ | | ▶ BIT-SET | | | |
|--|---------------|---|--|---|-----|
| Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3 | | Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3 | | | |
| 23KK | Code | ELOFORT-No. | | | |
|   | 0023501506000 | 23KK | 1 Bit-Ratschengriff / Bit Ratchet Handle ⊖ IS-4,5x0,9; 5,5x 1,0; 6,5x1,4 ⊕ PH-1; 2; 3 ⊕ PZ-1; 2; 3 ★ TX-9; 10; 15; 20 ● IN3 | 1 | 193 |
|  | | | | | |

| ▶ BIT-SATZ | | ▶ BIT-SET | | | |
|--|---------------|---|---|---|-----|
| Material: Sonderstahl Normung: DIN 3126, Form C 6.3 | | Material: Special Steel Standard: DIN 3126, Form C 6.3 | | | |
| 23UK | Code | ELOFORT-No. | | | |
|   | 0023501526000 | 23UK | 1 Magnethalter / Magnetic Holder 1 Bit-Mini-Hebelumschaltknarre / Bit-Mini-Reversible Ratchet 1 Adapter / Adaptor ○ 8; 9; 10 mm ⊖ IS-4x0,6 ⊕ PH-1 ★ TX-25 ● IN2; 2,5; 3; 4; 5; 6 | 1 | 230 |
|  | | | | | |

► WINKELSCHRAUBENDREHER, STANDARD

► HEXAGON KEYS, STANDARD

Material: Spezialstahl
Normung: nach DIN 911/ ISO 2936

Material: Special Steel
Standard: according to DIN 911/ ISO 2936

58-...



| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|----|-------|
| 0058000155100 | 58-1,5 | 50x12 | 48 | 1 |
| 0058000025100 | 58-2 | 55x15 | 48 | 2 |
| 0058000255100 | 58-2,5 | 60x18 | 48 | 3 |
| 0058000035100 | 58-3 | 65x20 | 24 | 5 |
| 0058000045100 | 58-4 | 72x25 | 24 | 10 |
| 0058000055100 | 58-5 | 80x28 | 24 | 18 |
| 0058000065100 | 58-6 | 90x32 | 24 | 28 |
| 0058000075100 | 58-7 | 95x34 | 24 | 42 |
| 0058000085100 | 58-8 | 100x36 | 12 | 58 |
| 0058000095100 | 58-9 | 105x38 | 12 | 78 |
| 0058000105100 | 58-10 | 112x40 | 12 | 102 |
| 0058000125100 | 58-12 | 125x45 | 12 | 165 |
| 0058000145100 | 58-14 | 140x55 | 6 | 255 |
| 0058000175100 | 58-17 | 160x60 | 6 | 425 |
| 0058000195100 | 58-19 | 175x70 | 6 | 605 |

► WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, STANDARD

► HEXAGON-KEY SET, STANDARD

Material: Spezialstahl
Normung: nach DIN 911/ ISO 2936
Ausführung: in einer Plastiktasche

Material: Special Steel
Standard: according to DIN 911/ ISO 2936
Type: in plastic wallet

58S 10M



| Code | ELOFORT-No. | mm | | g |
|---------------|-------------|---|---|-------|
| 0058501005100 | 58 S10M | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 mm | 6 | 410 |



► KREUZSCHLÜSSEL





► FOUR WAY WHEEL NUT WRENCH

Anwendung: für PKW

Application: for cars

35- ...



| Code | ELOFORT-No. |  mm |  mm |  |  g |
|---------------|-------------|--|--|---|---|
| 0035000016100 | 35 | 17x19x13/16"x22 mm | 385 | 1 | 1400 |
| 0035000026100 | 35V | 17x19x22x1/2" | 385 | 1 | 1310 |

► DREHMOMENTSCHLÜSSEL

► TORQUE WRENCH

Material: legierter Sonderstahl 42CrMo
Normung: Abtriebsvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174

Material: Alloy Steel 42CrMo
Standard: Square drive according to DIN 3120 / ISO 1174


27-...

10

3/8"

12,5

1/2"



| Code | ELOFORT-No. | ■ | Nm | Ft.lb. | L mm | ☞ | ⚖ g |
|---------------|-------------|------|--------|--------|---------|---|--------|
| 0027001251000 | 27-125 | 3/8" | 25-125 | 20-90 | 420 | 1 | 900 |
| 0027002001000 | 27-200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 460 | 1 | 1000 |
| 0027003351000 | 27-335 | 1/2" | 60-335 | 50-250 | 520 | 1 | 1160 |



Feinverzahnte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug | Fine toothed reversible ratchet for bidirectional tightening



Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff | Ergonomical and slip resistant 2-component handle



2 klare Sichtfenster zum genauen Ablesen in Nm | 2 clear viewing windows for accurate reading in Nm



Verriegelungsknopf öffnen | Open lock button



Präzise Skalierung zur Feineinstellung in Nm | Precision scale for fine adjustment in Nm



Verriegelungsknopf schließen | Close lock button




▶ 2K-SCHRAUBENDREHER

▶ 2C-SCREWDRIVERS

Material: S2
Normung: DIN 5264/ DIN 5265

Material: S2
Standard: DIN 5264/ DIN 5265

45-IS...



| Code | ELOFORT-No. | ⊖ | L mm | L mm | | |
|---------------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|
| 0045020751000 | 45-IS 75 2K | 0,5x 3,0 | 75 | 160 | 6 | 30 |
| 0045021001000 | 45-IS 100 2K | 0,8x 4,0 | 100 | 205 | 6 | 57 |
| 0045021251000 | 45-IS 125 2K | 1,0x 5,5 | 125 | 230 | 6 | 69 |
| 0045021501000 | 45-IS 150 2K | 1,2x 6,5 | 150 | 265 | 6 | 104 |
| 0045021751000 | 45-IS 175 2K | 1,2x 8,0 | 175 | 300 | 6 | 172 |
| 0045022001000 | 45-IS 200 2K | 1,6x10,0 | 200 | 325 | 6 | 225 |




▶ 2K-SCHRAUBENDREHER

▶ 2C-SCREWDRIVERS


Material: S2
Normung: DIN 5262

Material: S2
Standard: DIN 5262

49-PH...



| Code | ELOFORT-No. | + | L mm | L mm | | |
|---------------|-------------|---|---------|---------|---|-----|
| 0049010011001 | 49-PH 1 2K | 1 | 80 | 185 | 6 | 62 |
| 0049010021001 | 49-PH 2 2K | 2 | 100 | 215 | 6 | 92 |
| 0049010031001 | 49-PH 3 2K | 3 | 150 | 275 | 6 | 120 |

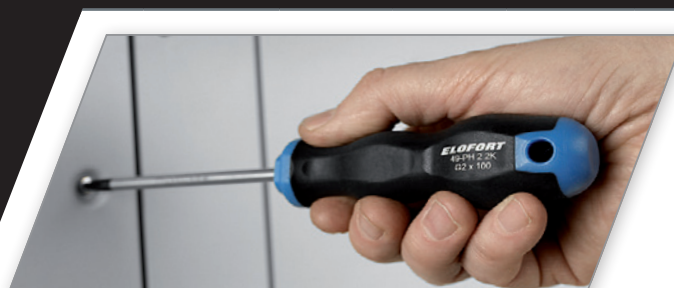



► 2K-SCHRAUBENDREHER

► 2C-SCREWDRIVERS

Material: S2
Normung: DIN 5262

Material: S2
Standard: DIN 5262

55-PZ...

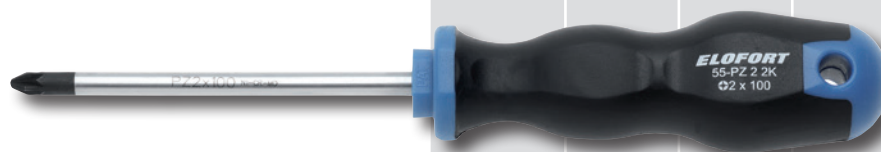

| Code | ELOFORT-No. | + | L mm | L mm | 6 | g |
|---------------|-------------|---|---------|---------|---|-----|
| 0055000011001 | 55-PZ 1 2K | 1 | 80 | 185 | 6 | 62 |
| 0055000021001 | 55-PZ 2 2K | 2 | 100 | 215 | 6 | 92 |
| 0055000031001 | 55-PZ 3 2K | 3 | 150 | 275 | 6 | 120 |

Kennzeichnung am Griffende | Marking on handle end



Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung.

Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO.

Hohe Produktsicherheit.

Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

Gelochter Griff wird durch Einstecken einer Klinge zum T-Griff – ideal für maximale Kräfteübertragung.


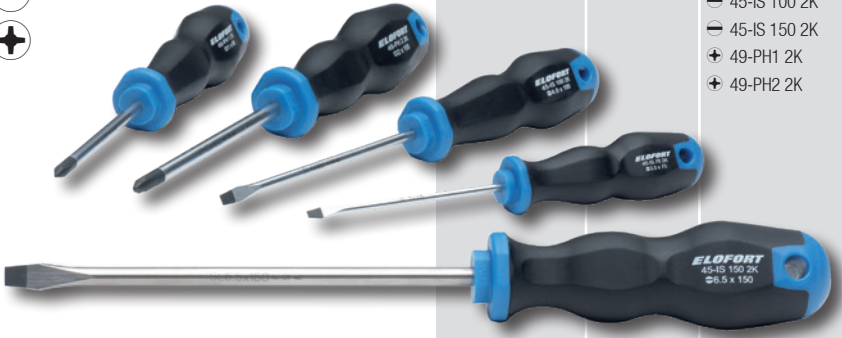










Tip/edge with gun metal finish to avoid a damage of the Chrome-Nickel surface during the use.

Blade ductile and form stable for high torques acc. to DIN and ISO standards.

High product security.

Ergonomical 2 component handle for a fatigue-proof working.

Perforated handle which is in combination with another screwdriver blade a T-handle for additional maximal torque power.

| ▶ 2K-SCHRAUBENDREHERSATZ | | ▶ 2C-SCREWDRIVER SET | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Material: S2 | | Material: S2 | | | |
| 45-SK5-2K   | Code 0045500502000 | ELOFORT-No. 45-SK5-2K | ⊖ 45-IS 75 2K ⊖ 45-IS 100 2K ⊖ 45-IS 150 2K ⊕ 49-PH1 2K ⊕ 49-PH2 2K |  1 |  g 400 |
| 45-SK6-2K   | Code 0045500602000 | ELOFORT-No. 45-SK6-2K | ⊖ 45-IS 75 2K ⊖ 45-IS 100 2K ⊖ 45-IS 125 2K ⊖ 45-IS 150 2K ⊕ 49-PH1 2K ⊕ 49-PH2 2K |  1 |  g 469 |
| 45-SK7-2K   | Code 0045500702000 | ELOFORT-No. 45-SK7-2K | ⊖ 45-IS 100 2K ⊖ 45-IS 125 2K ⊖ 45-IS 150 2K ⊖ 45-IS 175 2K ⊖ 45-IS 200 2K ⊕ 49-PH1 2K ⊕ 49-PH2 2K |  1 |  g 850 |



▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPEN-SCHLAGKOPF

▶ 2C-SCREWDRIVER WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP

Material: S2
Normung: DIN 5264

Material: 2
Standard: DIN 5264

41-IS...



| Code | ELOFORT-No. | ⌀ | L mm | L mm | 📦 | ⚖ g |
|---------------|--------------|----------|---------|---------|---|--------|
| 0041021001000 | 41-IS 100 2K | 1,0x 5,5 | 100 | 205 | 6 | 93 |
| 0041021251000 | 41-IS 125 2K | 1,2x 6,5 | 125 | 230 | 6 | 138 |
| 0041021501000 | 41-IS 150 2K | 1,2x 8,0 | 150 | 265 | 6 | 217 |


▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPEN-SCHLAGKOPF

▶ 2C-SCREWDRIVER WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP

Material: S2
Normung: DIN 5264

Material: S2
Standard: DIN 5264

43-PH...



| Code | ELOFORT-No. | + | L mm | L mm | 📦 | ⚖ g |
|---------------|-------------|---|---------|---------|---|--------|
| 0043000011001 | 43-PH 1 2K | 1 | 80 | 185 | 6 | 89 |
| 0043000021001 | 43-PH 2 2K | 2 | 100 | 215 | 6 | 131 |
| 0043000031001 | 43-PH 3 2K | 3 | 150 | 275 | 6 | 216 |


▶ 2K-SCHRAUBENDREHER MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALLKAPPEN-SCHLAGKOPF

▶ 2C-SCREWDRIVER WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP

Material: S2
Normung: DIN 5262

Material: S2
Standard: DIN 5262

42-PZ...



| Code | ELOFORT-No. | + | L mm | L mm | 📦 | ⚖ g |
|---------------|-------------|---|---------|---------|---|--------|
| 0042000011001 | 42-PZ 1 2K | 1 | 80 | 185 | 6 | 89 |
| 0042000021001 | 42-PZ 2 2K | 2 | 100 | 215 | 6 | 131 |
| 0042000031001 | 42-PZ 3 2K | 3 | 150 | 275 | 6 | 216 |

▶ 2K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT DURCHGEHENDER SECHSKANTKLINGE UND METALL-KAPPENSCHLAGKOPF

▶ 2C-SCREWDRIVER SET WITH CONTINUOUS HEXAGON BLADE THROUGH THE WHOLE HANDLE AND STRIKING HEAD WITH METAL CAP

Material: S2

Material: S2

41-SK5-2K

Code

ELOFORT-No.



0041500502000

41-SK5-2K

1

808



- ⊖ 41-IS 100 2K
- ⊖ 41-IS 125 2K
- ⊖ 41-IS 150 2K
- ⊕ 43-PH1 2K
- ⊕ 43-PH2 2K



41-SK7-2K

Code

ELOFORT-No.



0041500702000

41-SK7-2K

1

1028



- ⊖ 41-IS 100 2K
- ⊖ 41-IS 125 2K
- ⊖ 41-IS 150 2K
- ⊕ 43-PH1 2K
- ⊕ 43-PH2 2K
- ⊕ 42-PZ1 2K
- ⊕ 42-PZ2 2K





▶ PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

▶ PARALLEL BENCH VICE

Ausführung: großer geschliffener Amboss
Spanabföhrille in der Führungsschiene
nachstellbare Führung
gehärtete und geschliffene Stahlbacken
mit Rohrspanbacken

Type: big ground anvil
groove for removal of chips
readjustable guide
hardened and ground spanning jaws
with tube spanning jaws

12-...

| Code | ELOFORT-No. | Spann- und Backenbreite mm Width of jaws mm | Spanntiefe mm Opening mm | Amboss mm Anvil mm |  |  g |
|---------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 0012000014000 | 12-1 | 75 | 45 | 70x45 | 1 | 2960 |
| 0012000024000 | 12-2 | 100 | 53 | 88x59 | 1 | 5008 |
| 0012000034000 | 12-3 | 125 | 72 | 116x80 | 1 | 11120 |
| 0012000044000 | 12-4 | 150 | 90 | 132x90 | 1 | 15240 |
| 0012000054000 | 12-5 | 175 | 90 | 132x90 | 1 | 15920 |



▶ SEITENSCHNEIDER
FÜR HARTEN DRAHT
VON Ø 1,4 MM BIS Ø 2,8 MM

▶ DIAGONAL CUTTER
FOR HARD WIRE
FROM Ø 1,4 MM UP TO Ø 2,8 MM

Ausführung: Schneiden induktiv gehärtet, ca. 58 - 62 HRC, geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht, 2 Komponenten-Griffhüllen

Type: edges inductive hardened, approx. 58 - 62 HRC, suitable for hardened wire, steel wire, 2 Component handles with slip guards

Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140


Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140

Normung: nach DIN/ISO 5749

Standard: according to DIN/ISO 5749

32-160

| Code | ELOFORT-No. | L mm | L Inc | | g |
|---------------|-------------|---------|----------|---|-------|
| 0032001601000 | 32-160 | 130 | 5 | 1 | 230 |



Schneiden induktiv gehärtet | Edges inductive hardened

▶ KOMBINATIONSZANGE FÜR HARTEN DRAHT VON Ø 1,6 MM BIS Ø 3,0 MM

▶ COMBINATION PLIER FOR HARD WIRE FROM Ø 1,6 MM UP TO Ø 3,0 MM

Ausführung: Schneiden induktiv gehärtet, ca. 58 - 62 HRC, geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht, 2 Komponenten Griffhüllen


Type: edges inductive hardened, approx. 58 - 62 HRC, suitable for hardened wire, steel wire, 2 Component handles with slip guards

Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140
Normung: nach DIN/ISO 5746

Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140
Standard: according to DIN/ISO 5746

30-180

| Code | ELOFORT-No. | L mm | L Inc | | g |
|---------------|-------------|---------|----------|---|-------|
| 0030001801000 | 30-180 | 180 | 7 | 1 | 296 |



► FLACHRUNDZANGE GERADE MIT SEITENSCHNEIDER

Ausführung: flach-runde und lange Backen, mit Brennerloch zum Festhalten von Stiftschrauben und Muttern, mit 2 Komponenten Griffhüllen

Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140
Normung: nach DIN/ISO 5745, gerade mit Seitenschneider

► FLAT ROUND NOSE PLIER STRAIGHT WITH SIDECUTTER

Type: flat-round and long jaws with a special teeth hole for grabbing of screws and bolts, 2 Component handles with slip guards

Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140
Standard: according to DIN/ISO 5745, straight with the side cutter

31-200

Code
0031002001000



ELOFORT-No.
31-200

L
mm
200

L
Inc
8

1

g
265

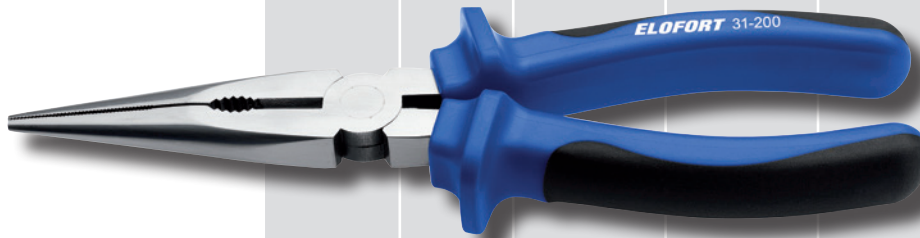

► ZANGENSATZ

Material: Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140

► PLIER SET

Material: Chrome-Vanadium steel CrV 6140

30-S3

Code
0030500302000

ELOFORT-No.
30-S3

1 Kombinationszange I
Combination Plier
30-180

1 Flachrundzange, gerade I
Flat round nose plier, straight
31-200

1 Seitenschneider I
Diagonal Cutter
32-160

1

g
936



▶ WASSERPUMPENZANGE

▶ WATERPUMP PLIER

Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Material: Chrome-Vanadium steel

106-240

| Code | ELOFORT-No. | L mm | L Inch | | g |
|---------------|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 0106002406000 | 106-240 | 240 | 10 | 1 | 300 |



▶ SCHLOSSERHAMMER MIT FIBERGLASSTIEL

▶ HAMMER WITH FIBREGLASS HANDLE

29-...

| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0029003001000 | 29-300 | 304 | 2 | 350 |
| 0029005001000 | 29-500 | 325 | 2 | 590 |
| 0029010001000 | 29-1000 | 363 | 2 | 1200 |



▶ FÄUSTEL MIT FIBERGLASSTIEL

▶ CLUB HAMMER WITH FIBREGLASS HANDLE

28-1000

| Code | ELOFORT-No. | L mm | | g |
|---------------|-------------|---------|---|-------|
| 0028010001000 | 28-1000 | 260 | 2 | 1100 |



IMPRESSUM | IMPRINT

Der ELOFORT-Werkzeugkatalog

Mit diesem Werkzeugkatalog werden alle vorhergehenden Kataloge, Prospekte, Preislisten usw. ungültig. Sämtliche Abbildungen im ELOFORT-Werkzeugkatalog sind unretuschiert. Die fotografierten Werkzeuge wurden dem Lager entnommen. Die im ELOFORT-Werkzeugkatalog angegebenen Maße entsprechen dem aktuellen Stand. Im Interesse echter Verbesserungen, bzw. in Anpassung an den fortschreitenden Stand der Technik, behalten wir uns Änderungen der Produkte vor.

Die in diesem Werkzeugkatalog enthaltenen Texte, Bilder und Zeichnungen unterliegen dem Urheberrecht. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

The ELOFORT Tool Catalogue

This Catalogue cancels all previous catalogues, price lists and offers. All illustrations in the ELOFORT Catalogue are unretouched and the tools are originating from stocks. The measures given in the ELOFORT Catalogue are not binding. Whilst everything has been made to ensure accuracy of information given in the ELOFORT Catalogue, our policy of continuous improvement determines that we reserve the right to deviate from printed details and prices without prior notice, to keep pace with latest developments.

Copyright: All texts, photos and illustrations are protected by copyright. No part of this material may be reproduced without our written permission.

JEDERZEIT BEREIT | ALWAYS READY

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen halten wir für Sie auf unserer Internetseite www.ELOFORT.de bereit.

Our current general terms and conditions are available for you on our website www.ELOFORT.de.



ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH

Am Blaffertsberg 33
42899 Remscheid, Germany
Fon: +49.(0)2191.5627-0
Fax: +49.(0)2191.5627-19
info@elofort.de

www.elofort.de



Ihr ELOFORT-Fachhändler |
Your ELOFORT-specialist dealer